Panasonic

ideas for life

2003/9－11

パソコン周辺機器
総合カタログ

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp/p3

New DVD-RAMが3倍速
DVD-Rが4倍速にパワーアップ
「DVD MULTI ドライブ」

New miniSD™カードに対応
「SDマルチPCカードアダプター」

コンパクトながら
総合出力5Wの迫力サウンド
スピーカーシステム

2003 September-November

あなたの「したい!」を快適サポートする
パナソニックの周辺機器

New 高倍速メディア登場
DVD-RAM / DVD-Rディスク

New カメラ付き携帯電話からの入力もOK
名刺管理ソフト
「名刺読取革命」

詳しくはパナソニックホームページで：panasonic.jp/p3

P3 Panasonic Peripheral Products

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設備調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

contents

PCライフの名脇役、P³の周辺機器で
あなたの「したい!」をお選びください。

September-November 2003

録る
大容量、高画質、高速記録を実現しました
- DVD MULTI Drive p6
- CD-R/RW p8
- SuperDisk p8
- Scanner p10

残す
大容量データの保存に欠かせない
メディアストレージです
- DVD-RAM Disc p7
- DVD-R Disc p7
- PD Cartridge p7

観る
映画やビデオ作品を高画質でご覧ください
- DVD-ROM p8

コンパクトでスリム、持ち運びに便利なスグレモノです
- CD-ROM p8

創る
より簡単に、より便利に作品の質の向上を
サポートします
- BGM Generator p9
- Software p12

飛ばす 継ぐ
インターネット、LANなど快適な通信環境を
つくるための必需品です
- Wireless 3D Mouse p9
- USB Reader Writer p11
- Card Adapter/PC Card p11

聴く
ホームシアター、ゲームなどの
臨場感や迫力をアップします
- Speaker p13

守る
不意の停電から機器を守ります
- UPS p14

対応OS
- Windows®XP 対応
- Windows®2000 対応
- WindowsNT® 4.0対応
- Windows®Me 対応
- Windows®98SE対応
- Windows®98 対応
- Windows®95 対応
- Windows® 3.1対応
- IBM OS/2 対応
- Macintosh OS対応
- Windows®CE 3.0対応
- Windows®CE 2.11対応

対応機種
- DOS/V 対応
- NEC98 対応
- NEC98NX 対応
- Macintosh 対応

対応インターフェース
- SCSI 2 対応
- SCSI 3 対応
- ATAPI 対応
- CARD BUS 対応
- IEEE1394 対応
- PCMCIA 対応
- USB1.0/1.1 対応
- USB2.0 対応

●詳細情報については
P³サポートセンター Tel:03-5821-3180
P³ホームページ http://panasonic.jp/p3 にお問い合わせください。

機種による各OS対応の最新ドライバーは、
P³のホームページでご用意しております。
http://panasonic.jp/p3/products/dl_all.html

新商品案内

New FACE

DVD MULTIドライブ（外付型・内蔵型）

企画ポイント

お客様から大変好評をいただいたDVD MULTIドライブ（昨年発売）のアンケートにおいて、さらなる高速化へのご要望が多くあったため新規開発しました。もちろん、従来品同様にDVD MULTI規格に対応、カートリッジ型DVD-RAMディスクも使えます。

◆ ***DVD-RAM、DVD-R（for General）、DVD-RW（Ver.1.1）・CD-R・CD-RWの高速記録・再生に対応***

・DVD-RAMのRead/Writeを従来の2倍速から3倍速※へ高速化を実現

・DVD-R(for General)のWriteを従来の2倍速から4倍速※へ高速化を実現

◆ ***高速データ転送のUSB 2.0インターフェースを採用*** *(LF-M660JD)*

◆ ***多彩なアプリケーションソフトを付属***

※倍速ディスク使用時

DVD-RAM　Read/Writeを2倍速から3倍速※、DVD-R（for General）Writeを2倍速から4倍速※に高速化し、それぞれ処理時間が従来に比べて約2/3、約半分と、大幅に短縮することが可能になりました。最大480Mビット／秒でホストPCと高速データ転送、ホットプラグインに対応し、デスクトップ・ノートPCに簡単に接続できます。用途に合わせてお選びいただける外付・内蔵型の2タイプがあります。

※対応倍速ディスク使用時

詳しくは4・6ページをご覧ください

LF-M660JD
（外付型・USB2.0タイプ）
オープン価格★

LF-M621JD（内蔵型・ATA/ATAPI-5 or ATAPI-6タイプ）
オープン価格★

データ用3倍速記録対応DVD-RAMディスク

◆ ***DVD-RAM新規格に準拠した3倍速記録対応DVD-RAMディスク***

◆ ***新パッケージデザイン、商品ラインアップが充実***

DVD−RAM方式の新規格『DVD−RAM　Version2.1／3X−SPEED DVD−RAM Revision 1.0』に準拠し、DVDディスクに対しての高速3倍速記録を実現。また、新パッケージではDVDフォーマットごとにカラー区分し、一目でフォーマット認識ができる新コンセプトデザインを採用しました。

※3倍速で記録するには、3倍速記録対応のドライブが必要です。

詳しくは7ページをご覧ください

企画ポイント

DVD-RAM／DVD-Rディスクの商品ラインアップを更に強化し、特に大容量のデータ・画像を高速記録したいというお客様のご要望にお応えしました。AVとPCを融合させる記憶媒体として、DVD-RAM方式の新規格に準拠し、高速3倍速記録に対応していま

LM-HB47L／LM-HB47LS3
LM-HB94L／LM-HB94LP3
LM-HC47L／LM-HC47LS5
LM-HC47LW5
オープン価格★

名刺管理ソフト「名刺読取革命」

企画ポイント

近年、顧客情報の活用による業務効率化への要望が高まってきています。そこで当社は、高い認識率で好評を得ているOCRソフト「読取革命」で蓄積した文字認識技術を利用して、カメラ付き携帯電話からの読み込みも可能な名刺管理ソフトを開発しました。

◆ ***スキャナーはもちろん、接写可能なデジカメ※1やカメラ付き携帯電話※2からも入力OK***

◆ ***見やすく使いやすい操作画面。大量の名刺整理も簡単・手軽にできる***

◆ ***豊富な辞書データが認識を支援。市販のパソコンソフトとの連携も充実***

※1：130万画素以上、接写モードで撮影　※2：100万画素以上、接写モードで撮影

高性能な名刺専用文字認識エンジンを搭載し、多彩な入力方法で情報を取り込み、パソコンで名刺管理や整理ができる名刺管理ソフトです。斜めから撮影されて歪んだ画像も原稿通りに正しく補正するなど、画像をより正確に認識するための画像編集機能も備えています。読み込んだデータは、Microsoft® Outlook®やMicrosoft® Excel、年賀状ソフト、携帯電話ソフト、PDAなどで利用できます。

詳しくは3・12ページをご覧ください

PTS-CPN0010
希望小売価格4,980円（税別）

SDマルチPCカードアダプター

◆ ***miniSD™カード（NTT DoCoMo 505iシリーズ4機種に搭載）をダイレクト接続可能*** *(miniSDアダプター不要)*

◆ ***SDカード型PHS（SII製）用ドライバーを同梱、その他のSD-IOカード※にも対応予定***

◆ ***従来品と同様に著作権保護機能にも対応***

従来のSDカードはもちろん、miniSD™カード、SDカード型PHSなど、SDのすべての機能が使えるマルチPCカードアダプターです。SDメモリーカードを小型・コンパクトにしたminiSD™カードをminiSDアダプターなしに直接ご使用いただけます。

※カードに対応したデバイスドライバーが必要

詳しくは11ページをご覧ください

企画ポイント

内蔵カメラの画像記録など、携帯電話の機能もますます多様化し、SDカードをコンパクト化したminiSD™カードが誕生しました。本製品は、そのminiSD™カードを含む現行のSD規格に対応したPCカードアダプターです。

BN-SDMAAP3
オープン価格★

いままで面倒だった名刺整理・管理がここまで簡単、手軽になりました!

カメラ付き携帯電話からの入力も加わって新登場!

名刺管理ソフト PTS-CPN0010

名刺読取革命

TWAIN対応機種
スキャナーから

130万画素以上
デジカメから
※接写可能なもの

100万画素以上
携帯電話から
※接写可能なもの

ビジネスマンにとって、日常の名刺整理は大切な仕事のひとつ。お客様情報を管理していく上で不可欠となっています。しかし分かってはいても、忙しくて“後回し”というのが現実ですよね。最近ではさまざまなOCR（Optical Character Reader）ソフトも発売され、スキャナーも低価格にはなっていますが、面倒さはなかなか解決されません。

そこで今回登場したのがパナソニックの名刺専用の管理ソフト「名刺読取革命」。スキャナーやデジカメからはもちろん、なんとカメラ付きの携帯電話（100万画素以上／接写可能なもの）でも入力が可能になりました。これなら帰宅途中で撮っておき、あとでデータをパソコンに移すだけでOK。市販のパソコンソフトとも連携しているので、メール転送やハガキ・DM発送もラクラクです。

また、多少斜めに撮影した歪んだ画像でも、パナソニックの高い文字認識技術がカバーしてくれます。価格もとてもリーズナブル。ぜひ一度、このお手軽さをお試しください。 （本カタログの2・12ページもご覧ください）

見やすく使いやすい画面

検索機能
社名、人名、住所など、うろ覚えのキーワードでも検索し候補を表示します。また、最近、一週間、一ヶ月など登録日付での検索も出来るので、新鮮な登録情報を引き出せます。

メール送信
ワンクリックでメールソフトが立ち上がり、即メール送信が可能です。しかもあらかじめ挨拶文の設定などもできます。

閲覧切り替え
検索以外にも、[氏名]、[会社名]別の項目ボタン（五十音別タグ）を選択するとソートがかけられた一覧が表示されます。

自動補正機能（登録画面のみ）
横書き名刺、縦書き名刺、どちらもOK!やや斜めから、傾いて取り込んだ（撮影した）名刺でも自動補正。多少のにじみ（ピントボケ）も自動で補正します。
※ただし、撮影状況により完全に補正できない場合もあります。

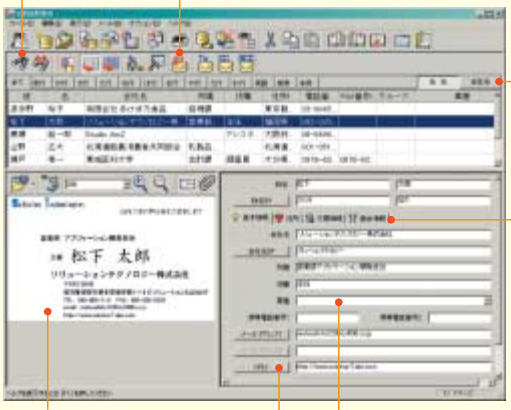

添付画像表示
名刺画像と一緒にデジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮影した顔写真やビジネスに関連する写真（製品写真、地図、建物写真など）を添付し表示することが可能です。

名刺表示
名刺のイメージをカラー表示。会社や商品のブランドロゴ、マーク、イラストなどの確認に便利です。

URLをブラウザーで表示
[URL]ボタンをクリックするだけで、ブラウザーを起動し、指定したURLを表示します。※IE4.0以上（Netscape未対応）

簡単修正
直接入力する他にも、各項目ごとに用意されたリストボックスからデータを選択して修正することができます。

面会情報
面会情報など、自由に記述できる項目欄もあり、面会時の覚書や誕生日などメモとして登録できます。

高精度を実現したパナソニックの技術

■ 高性能エンジン内蔵
松下電器グループの研究所から生まれた「読取革命（当社製品）」で培われたテクノロジーにより高性能を実現。

■ 豊富な辞書データが認識を支援
人名、会社名、住所、郵便番号の辞書を保有し、これとのマッチングで文字認識の精度を高めます。
※最新の辞書をP3ホームページで提供予定

便利なデータ活用

■ 市販のパソコンソフトとの連携
- **Excel、Access**（その他のCSV対応のソフト）
- **Outlook**（シンクロも可能）
- **はがき作成ソフト**（筆まめ、筆自慢、筆王、筆ぐるめ、宛名職人、楽々はがき、はがきスタジオ）
- **携帯電話ソフト**（携快電話）

■ 印刷機能
リスト、タックシール、はがき、画像

● 動作環境、主な仕様、対応機種など詳しくは ホームページ http://panasonic.jp/p3 をご覧ください ●

DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW CD-R/CD-RW

DVD MULTI

好評のパナソニックDVD MULTIドライブがパワーアップしてまたまた新登場!

外付型（USB2.0/1.1接続）
LF-M660JD

内蔵型（ATAPI接続）
LF-M621JD

バックアップもDVD-Videoの作成も快適&スピーディー

MPEG2キャプチャーボードとの組み合わせでリアルタイム映像が DVD-RAMディスク※に記録できる!

パソコンにMPEG2キャプチャーボードを組み合わせれば、リアルタイムのDVD録画が可能になります。パソコンをDVDビデオレコーダーとして高画質録画が楽しめます。

＋ MPEG2キャプチャーボード

TVチューナーユニット

カノープス社製
MTV2200SX・MTV2000推奨

DVDビデオレコーダーでDVD-RAMに録画した映像※が パソコンで編集できる!

DVDビデオレコーダーで録画した映像を簡単にパソコンで編集可能。大量の映像編集や、シーンごとのタイトル作成もでき、マウスとキーボードを使って快適編集が楽しめます。

＜付属ソフト＞
DVD-MovieAlbumSE 3

デジタルビデオカメラで撮影したDV映像が DVDディスクで残せる!

撮り溜めた思い出のDV映像も編集・記録が可能です。MyDVD3.5／MyDVD4※とDVD-Movie AlbumSE 3との優れたソフト連携機能で、編集したDVD-RAMの映像が、手軽にDVDオーサリングソフトで使用できるようになりました。

＜付属ソフト＞
MyDVD®3.5※／MyDVD®4

※LF-D560JD／LF-D521JDに付属。MyDVD®4へバージョンアップできます。

用途に適したメディアを選んで データが自由に活用できる!

HDD感覚で使えるDVD-RAMなら、データの保存も簡単。さらにDVD-R/RW、CD-R/RWを使用すれば、大容量バックアップから配布用ディスクの作成まで多機能に使いこなせます。

＜付属ソフト＞
B's Recorder GOLD5 BASIC

高性能なDVD-ROMドライブとして 多彩なソフトが再生できる!

高画質なDVDソフトやビデオCDが再生でき、多彩なエンターテイメントも楽しめます。

＜付属ソフト＞
WinDVD™4

オリジナルサウンドデータで 音楽CDが作れる!

お持ちの音楽CDやMP3サウンドなどから、お気に入りの音楽だけをチョイスしてオリジナルCDが作成できます。

＜付属ソフト＞
B's Recorder GOLD5 BASIC

＜商品使用上のご注意＞あなたが記録した映像や音声、またその他のデータは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

※上記のイメージで使われているDVD-RAMディスクは、すべてUDF2.0フォーマット時のものです。
●ビデオレコーディング規格で記録されたDVD-RAMディスクは、4.7GB DVD-RAMディスクとビデオレコーディング規格の再生に対応したDVDプレーヤー、DVD-RAMドライブ、DVD-ROMドライブなどで再生が可能です。ただし、著作権保護されたDVD-RAMディスクは再生できません。●DVD-Video規格で記録されたDVD-R(for General)またはDVD-RW(Ver.1.1)ディスクは、それぞれに対応したDVDドライブまたは、DVDプレーヤーで再生が可能です。ただし、ディスク・ドライブ・記録方式等の状況によっては、記録・再生性能を保証できない場合があります。●両面9.4GB DVD-RAMディスクは、4.7GB／面ごとでの記録・再生、両面5.2GB DVD-RAMディスクは、2.6GB／面ごとでの記録・再生、両面2.8GB DVD-RAMディスクは、1.4GB／面ごとでの記録・再生が可能。同時に両面の記録・再生はできません。●片面2.6GBおよび両面5.2GBのDVD-RAMディスクは、ビデオレコーディング規格での記録はできません。●画面はハメコミ合成です。●ディスクのラベル面は、EPSON社製カラリオ・プリンタPM870でプリンタブルDVD-Rディスクに印刷したイメージ画像です。

DVD MULTIドライブの詳しい情報はP3ホームページでご覧ください

http://panasonic.jp/p3/multi

お得なプレゼントをGET!
キャンペーン情報を随時更新!

ドライバーソフトや付属ソフトの
アップデート、ダウンロード方法など
最新情報満載!

パナソニックの周辺機器がつなぐ2つのワールド
ますます充実するデジタル・ネットワーク世界にご期待ください。

AV&PCネットワークを実現する
DVD World

映像をパソコンで編集してAV機器で楽しむ。
DVD-RAM&DVD-R※なら可能。

1枚のディスクをパソコンとAV機器相互で楽しめるDVD World。
「DVD-RAM」と「DVD-R」のコンビネーションで
理想の映像ネットワークがさらに身近になりました。

次世代記録メディアが広げる
SD World

映像・音楽などの異なるフォーマットの
デジタルコンテンツが多彩に楽しめる。

AV機器、パソコン、モバイル機器、通信機器から家電製品まで、
SDメモリーカードはますますその応用範囲を広げています。

※ビデオレコーディング規格で記録されたDVD-RAM ディスクは、4.7GB DVD-RAM ディスクとビデオレコーディング規格の再生に対応したDVD プレーヤー、DVD- RAM ドライブ、DVD-ROM ドライブなどで再生が可能です。また、DVD-Video規格で記録されたDVD-R (for General) ディスクは、DVD-R (for General) ディスクの再生に対応したDVD プレーヤー、DVD-RAM ドライブ、DVD-ROM ドライブなどで再生が可能です。ただし、ディスク・ドライブ・記録方式等の状況によっては、記録・再生性能を保証できない場合があります。

New DVD MULTI ドライブ（DVD-RAM・DVD-R・DVD-RW・CD-R・CD-RW）

DVD-RAM　Read／Writeが3倍速、DVD-R(for General)Writeが4倍速の高速化を実現

LF-M660JD 外付型
オープン価格★

USB2.0

ATAPI

LF-M621JD 内蔵型
オープン価格★

- DVD-RAM、DVD-R(for General)※3、DVD-RW（Ver.1.1）※4・CD-R・CD-RWの高速記録・再生に対応。
- 高速データ転送のUSB 2.0インターフェースを採用（LF-M660JD）。
- 多彩なアプリケーションソフトを付属。

＜簡単接続&480Mbpsの高速データ転送のUSB2.0インターフェース採用＞

主な仕様

インターフェース	USB2.0／USB1.1
シークタイム ※2	120ms（DVD-RAM）、110ms（DVD-ROM、CD-ROM）
連続データ転送速度	書き込み：DVD-RAM／最大3倍速、DVD-R ※3／最大4倍速
	DVD-RW ※4／1倍速　CD-R／最大12倍速　CD-RW／最大8倍速
	読み込み：DVD-ROM／最大12倍速　CD-ROM／最大32倍速
電　源	AC100、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力	約14W／本体電源スイッチ「切」の時：約1W
外形寸法／本体質量	168（幅）×50（高さ）×246.5（奥行）mm（突起部除く）／約1.7kg
添付ソフト	DVD-MovieAlbumSE 3、MyDVD4、WinDVD4、FileSafe、
	B'sRecorder GOLD5 BASIC ※6、B'sCLiP5 ※7

＜取り付けも簡単な内蔵型・ATAPIインターフェース採用＞

主な仕様

インターフェース	ATA/ATAPI-5 or ATAPI-6（最大66MB／sec）
シークタイム ※2	120ms（DVD-RAM）、110ms（DVD-ROM、CD-ROM）
連続データ転送速度	書き込み：DVD-RAM／最大3倍速、DVD-R ※3／最大4倍速
	DVD-RW ※4／1倍速　CD-R／最大12倍速　CD-RW／最大8倍速
	読み込み：DVD-ROM／最大12倍速　CD-ROM／最大32倍速
電　源	＋5V（許容差＝5%）、＋12V（許容差＝10%）
消費電力	約10W
外形寸法／本体質量	146（幅）×41.3（高さ）×196（奥行）mm（突起部除く）／約1.1kg
添付ソフト	DVD-MovieAlbumSE 3、MyDVD4 、WinDVD4、FileSafe、
	B'sRecorder GOLD5 BASIC ※6、B'sCLiP5 ※7

省スペースで使える薄型・軽量・コンパクト設計 ポータブルDVD MULTIドライブ

LF-P567C 外付型
オープン価格★

USB2.0

- 使いたい時に接続してすぐ使える、省スペース&コンパクト設計
- DVD-RAM※8・DVD-R（for General）※3・DVD-RW（Ver.1.1）※4と CD-R・CD-RWの記録・再生に対応
- 映像キャプチャーからDVDオーサリングまで、簡単に行えるアプリケーションを付属

主な仕様

インターフェース／コネクター	USB2.0／USB1.1準拠 ※1
シークタイム ※2	180ms（DVD-RAM）、130ms（DVD-ROM、CD-ROM）
連続データ転送速度	書き込み：DVD-RAM ※8、DVD-R ※3／2倍速　DVD-RW ※4／1倍速
	CD-R／最大16倍速　CD-RW／8倍速
	読み込み：DVD-ROM／最大8倍速　CD-ROM／最大24倍速
電　源	AC100～240V（付属ACアダプター使用）
消費電力	約12W／本体電源スイッチ「切」時：約1W
外形寸法／本体質量	130（幅）×17（高さ）×154（奥行）mm（突起部除く）／約315g
添付ソフト	DVD-MovieAlbumSE 3、MyDVD 4、WinDVD 4、FileSafe、
	B'sRecorder GOLD BASIC ※6、B'sCLiP5 ※7、起動ディスク作成ツール

用途に合わせてディスクがフルに活用できます

DVD MULTI ドライブでは、パソコンからAVまで幅広い用途に使用でき、特にDVD-RAMは、映像データや音楽データ、PCデータなど、配布用途から業務用途まで、幅広いシーンで活用できます。

■各メディアの主な用途と推奨記録回数の目安

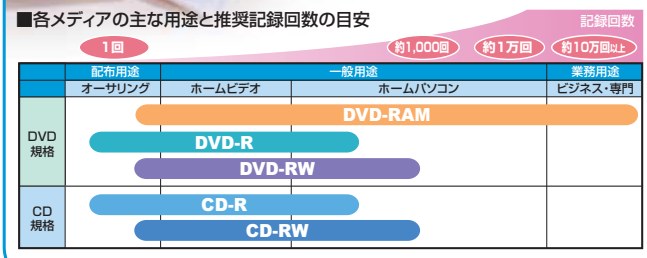

DVD、CDの記録・再生がこれ1台でOK！ 映像も音楽もPCデータも、幅広い用途に対応

LF-D560JD☆ 外付型
オープン価格★

USB2.0

ATAPI

LF-D521JD☆ 内蔵型
オープン価格★

- DVD-RAM・DVD-R※3（for General）・DVD-RW（Ver.1.1）※4・CD-R・CD-RWの記録・再生に対応。
- 映像キャプチャーからDVDオーサリングまで簡単に行えるアプリケーションソフトを付属。
- ライティングソフト・パケットライトソフト・DVD再生ソフト・バックアップソフトなどを付属。

＜簡単接続&480Mbpsの高速データ転送のUSB2.0インターフェース採用＞

主な仕様

インターフェース	USB2.0／USB1.1
シークタイム ※2	120ms（DVD-RAM）、110ms（DVD-ROM、CD-ROM）
連続データ転送速度	書き込み：DVD-RAM、DVD-R ※3／最大2倍速　DVD-RW ※4／1倍速
	CD-R／最大12倍速　CD-RW／最大8倍速
	読み込み：DVD-ROM／最大12倍速　CD-ROM／最大32倍速
電　源	AC100、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力	約13W／本体電源スイッチ「切」の時：約1W
外形寸法／本体質量	168（幅）×50（高さ）×246.5（奥行）mm（突起部除く）／約1.7kg
添付ソフト	DVD-MovieAlbumSE 3、MyDVD3.5 ※5、WinDVD4、FileSafe、
	B'sRecorder GOLD5 BASIC ※6、B'sCLiP5 ※7

＜取り付けも簡単な内蔵型・ATAPIインターフェース採用＞

主な仕様

インターフェース	ATA/ATAPI-6
シークタイム ※2	120ms（DVD-RAM）、110ms（DVD-ROM、CD-ROM）
連続データ転送速度	書き込み：DVD-RAM、DVD-R ※3／最大2倍速　DVD-RW ※4／1倍速
	CD-R／最大12倍速　CD-RW／最大8倍速
	読み込み：DVD-ROM／最大12倍速　CD-ROM／最大32倍速
電　源	＋5V（許容差＝5%）、＋12V（許容差＝10%）
消費電力	約10W
外形寸法／本体質量	146（幅）×41.3（高さ）×196（奥行）mm（突起部除く）／約1.1kg
添付ソフト	DVD-MovieAlbumSE 3、MyDVD3.5 ※5、WinDVD4、FileSafe、
	B'sRecorder GOLD5 BASIC ※6、B'sCLiP5 ※7

※1：USBハブ経由での接続は動作保証していません。DVD-R、DVD-RWへの記録、8倍速以上でのCD-R、CD-RWへの記録、DVD-Videoの再生は、USB2.0接続でご使用ください。USB1.1で使用する場合、DVD-Videoの再生は画像や音声が途切れることがあります。また、インターフェースの特性上、書き込み・書き換え、および読み込み速度はCD-R/RWで最大4倍速以下、DVD-R/RW/RAMで等倍速以下となります。　※2：自社測定ソフトの値。
※3：DVD-R（for Authoring〈3.9GB/4.7GB〉）用のディスクへの記録はできません。DVD-R（for Authoring）ディスクの再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応します。4倍速対応DVD-Rディスクは、2倍速記録に対応します。
※4：DVD-RWへの記録に対応しているのはVer.1.1です。Ver.1.0への記録は対応していません。　※5：MyDVD®3.5のバージョンアップについてはP³ホームページをご覧ください。
※6：リカバリー機能はLF-D521JDとLF-P567Cでご利用いただけます。パソコンによってはリカバリーできない場合があります。　※7：B'sCLiP5はCD-RW、DVD-RWのみ書き込めます。
※8：LF-P567Cではカートリッジタイプ（Type2・Type4）は、カートリッジから取り出してご使用ください。また、DVD-RAMディスク（片面2.6GB／両面5.2GB）への記録はできません。

サーバーOSには対応していません。　注：添付ソフトの対応OSについては、P³のホームページでご確認ください。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

1〜4倍速 4.7GB DVD-Rディスク for General

LM-RF47L
オープン価格★ 4.7GB

LM-RF47LW5 5枚パック 4.7GB
オープン価格★
●インクジェットプリンター対応

LM-RF47LW10 10枚パック 4.7GB
オープン価格★
●インクジェットプリンター対応

LM-RF47LW20 20枚パック 4.7GB
オープン価格★
●インクジェットプリンター対応

LM-RF47LS5 5枚カラーパック 4.7GB
オープン価格★
●インクジェットプリンター対応

LM-RF47LS10 10枚カラーパック 4.7GB
オープン価格★
●インクジェットプリンター対応



1倍速 LM-RS47W25
オープン価格★ 4.7GB 25枚パック
●インクジェットプリンター対応

5.2GB DVD-RAMディスク

LM-DA52※ 5.2GB
オープン価格★
●TYPE 1（ディスク取り出し不可）

2.6GB DVD-RAMディスク

LM-DB26 2.6GB
オープン価格★
●TYPE 2（ディスク取り出し可能）

3倍速 New 片面4.7/両面9.4GB DVD-RAMディスク

LM-HB47L
オープン価格★ 4.7GB
●TYPE 2
（ディスク取り出し可能）

LM-HB47LS3 3枚カラーパック 4.7GB
オープン価格★
●TYPE 2（ディスク取り出し可能）

LM-HB94L※ 9.4GB
オープン価格★
●TYPE 4（ディスク取り出し可能）

LM-HB94LP3※ 3枚パック 9.4GB
オープン価格★
●TYPE 4（ディスク取り出し可能）

LM-HC47L 4.7GB
オープン価格★
●カートリッジなし

LM-HC47LS5 5枚カラーパック 4.7GB
オープン価格★
●カートリッジなし
●インクジェットプリンター対応

LM-HC47LW5 5枚パック 4.7GB
オープン価格★
●カートリッジなし
●インクジェットプリンター対応

PDカートリッジ

LM-R650JD（1枚） 650MB
オープン価格★

LM-R650J-5（5枚パック） 650MB
オープン価格★

※両面9.4GB DVD-RAMディスクは片面4.7GBごとの記録・再生、両面5.2GB DVD-RAMディスクは、片面2.6GBごとの記録・再生が可能。同時に両面の記録・再生はできません。
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

＜DVD MULTIドライブと一緒に使えばさらに楽しさが拡がります＞

PR

adaptec

本カタログ掲載のPanasonic DVD MULTIドライブ LF-P567C / LF-D560JDと
アダプテックVideOh! DVD+TV USB 2.0は動作確認がとれています。

簡単、便利でここまでできる！高画質TV&ビデオキャプチャ。

カンタンにパソコンとつなぐ USB 高速USB2.0接続!
● USB 2.0 ケーブル
● 縦置用スタンド
同梱

TV・ビデオ映像などを編集
● A/Vケーブル
● ArcSoft ShowBiz
同梱

DVDを作成
● Sonic MyDVD4
同梱

TVを観る録る
リモコン付属
● InterVideo WinDVR3
同梱

パソコンでテレビを観る。録画映像をDVDで残す。
これ1台で全部できる！
VIDEOh!™ DVD+TV USB2.0
MPEG2ハードウェア・エンコーダ搭載 USB 2.0対応 TVチューナユニット

VideOh! DVD+TV USB 2.0に関するお問合せは・・・アダプテックサポートセンター TEL.03-5308-6120
アダプテックホームページ http://www.adaptec.co.jp

ポータブルDVD-ROM&CD-R/RWドライブ

業界最速※1の書き込み24倍速・書き換え16倍速※2

USB2.0

KXL-CB30AN

オープン価格★

- DVD-ROM/RAM/-R/-RW読み込み対応。
- USB2.0インターフェース対応。
- バッファアンダーランエラー防止機能「SmoothLink」搭載。

主な仕様

インターフェース ※3	USB2.0／USB1.1
対応メディア ※4	DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW（読み込みのみ）
	CD-R/CD-RW（HighSpeed CD-RW、UltraSpeed CD-RW）：74分＆80分
データ転送速度 ※5	読み込み：DVD-ROM / 最大8倍速、CD-ROM / 最大24倍速、DVD-RAM / 最大2倍速
	書き込み（CD-R）：4倍速、8倍速、16倍速、最大24倍速 ／ 書き換え（CD-RW）：4倍速、8倍速、10倍速、最大16倍速
電　源	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力（AC100V時）	データ転送時：約10W／本体電源スイッチ「切」時：約1W
外形寸法	130（幅）×18.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約300g

※1：ポータブル型として2003年6月12日現在。
※2：16倍速での書き換えには、UltraSpeed CD-RWメディアが必要になります。
※3：USBハブ経由での接続は動作保証していません。USB1.1インターフェースで接続した場合、インターフェースの特性上、書き込み、書き換え、読み込みは8倍速相当となります。
※4：DVD-RAMはカートリッジから取り出し可能なメディア、またはカートリッジがないメディアでUDFフォーマットのものに限ります。DVD-Rは4.7GB（for General/Authoring）および、3.95GB、DVD-RWは4.7GBのVer.1.1メディアの再生に対応。
※5：データ転送速度はパソコンの性能に依存し、低下する場合があります。

ポータブルDVD-ROM & CD-R/RWドライブ

USB2.0インターフェース対応のマルチドライブ
DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD-ROMの読み込み可能

KXL-CB20AN☆

USB2.0

オープン価格★



- 書き込み最大16倍速（CD-R）、書き換え10倍速（CD-RW）。
- バッファアンダーランエラー防止機能「SmoothLink」を搭載。

主な仕様

インターフェース ※1	USB2.0／USB1.1
対応メディア ※2	DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW（読み込みのみ）　CD-R：63分／74分／80分　CD-RW：74分／80分
データ転送速度 ※3	読み込み：DVD-ROM／最大8倍速　CD-ROM／最大24倍速　DVD-RAM／最大2倍速
	書き込（CD-R）：4倍速、8倍速、最大16倍速　／　書き換え（CD-RW）：4倍速、10倍速
電　源	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力（AC100V時）	データ転送時：約10W／本体電源スイッチ「切」時：約1W
外形寸法	130（幅）×18.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約315g

※1：USBハブ経由での接続は動作保証していません。USB1.1インターフェースで接続した場合、インターフェースの特性上、書き込み、書き換え、読み込みは8倍速相当となり、DVDビデオの再生は画像や音声が途切れることがあります。
※2：DVD-RAMはカートリッジから取り出し可能なメディアまたはカートリッジが無いメディアでUDFフォーマットのものに限ります。DVD-Rは4.7GB（for General／Authoring）および3.9GB、DVD-RWは4.7GBのVer1.1に対応したメディアで、一括書き込み（Disc at once）方式で記録されたものに対応しています。
※3：データ転送速度はパソコンの性能に依存し、低下する場合があります。

USB2.0カードをご使用の場合は、カード付属の取扱説明書をよくお読みください。

ポータブルCD-ROMドライブ

PCカードスロットから電源供給
スリムでコンパクトなデザイン

※1

KXL-830AN-S☆

本体希望小売価格

27,800円（税別）

- ●PCカードスロット電源供給で最大16倍速の高速転送。
- ●マルチリード（CD-R、CD-RWメディア読み出し）対応。

主な仕様

インターフェース	ATAPI（PCMCIA Type Ⅱ準拠）
データ転送速度	ACアダプター使用時：最大20倍速
	PCカードスロット電源使用時：最大16倍速
電　源	PCカードスロット電源：DC5V
	AC100～240V、50/60Hz（ACアダプター使用）※2
消費電力	PCカードスロット：約3.7W　ACアダプター：約6W
外形寸法	130（幅）×16.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約250g

※1：Windows®XPをお使いの方はP3ホームページより最新のデバイスドライバーをダウンロードしてください。
※2：ACアダプターは補修パーツでお求めいただけます。（KX-WZ700ZZ）

ポータブルCD-R/RWドライブ

USB2.0対応の高速転送
ポータブルで書き込み最大24倍速を実現

USB2.0

KXL-RW40AN

オープン価格★

- ● 書き込み最大24倍速（CD-R）
  書き換え10倍速（CD-RW）。
- ● バッファアンダーランエラー防止機能「JustLink™」搭載。

主な仕様

インターフェース ※1	USB2.0／USB1.1
対応メディア	CD-R：74分/80分　CD-RW：74分/80分
データ転送速度 ※2	読み込み：最大24倍速
	書き込（CD-R）：4倍速、8倍速、16倍速、最大24倍速 ／ 書き換え（CD-RW）：4倍速、8倍速、10倍速
電　源	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力（AC100V時）	データ転送時：約12W／本体電源スイッチ「切」時：約1W
外形寸法	130（幅）×17.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約300g

※1：USBハブ経由での接続は動作保証していません。USB1.1インターフェースで接続した場合、インターフェースの特性上、書き込み、書き換え、読み込みは8倍速相当となります。
※2：データ転送速度はパソコンの性能に依存し、低下する場合があります。

USB2.0カードをご使用の場合は、カード付属の取扱説明書をよくお読みください。

ポータブルCD-ROMドライブ

Hot Plug対応のUSB採用で操作性が向上
USBケーブルから電源が供給可能

※1

KXL-840AN☆

オープン価格★

- ●パソコンの電源が入っていても抜き差し可能な
  Hot Plug対応のUSBインターフェース採用。
- ●付属のUSBケーブルから電源供給※2が可能。

主な仕様

インターフェース　※3	USB1.1
データ転送速度	ACアダプター使用時：最大6倍速
	USB電源使用時：最大6倍速
電　源	PC本体（付属のUSBケーブルより）　※2
	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力	USBインターフェース：約2.5W　ACアダプター（AC100V）：約5W
外形寸法	130（幅）×16.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約240 g

※1：動作環境等の制限があります。詳細はP3のホームページでご確認ください。
※2：一部のパソコンではご利用いただけない場合もあります。付属のACアダプターをご使用ください。
※3：USBハブ経由での接続は動作保証していません。

スーパーディスクドライブ（FD32MB技術搭載）

従来の2HDフロッピーディスクに約22枚分の
記憶容量を実現（32MB）

※1

LK-RF240UZ　ホワイト

オープン価格★

オプション　USB延長ケーブルキット　LK-RAFE38M　希望小売価格 3,780円（税別）

- ●従来の2HDフロッピーディスク（1.44MB）に、
  32MBまで記録することができる大容量化技術FD32MB機能搭載。
- ●USBインターフェースからの電源供給が可能。●240MBスーパーディスクにも対応。※2

主な仕様

インターフェース　※3	USB1.1
シークタイム	95ms
記憶容量	【フォーマット時】　スーパーディスク：240MB/120MB　※2
	2HD：32MB/1.44MB、2DD：720kB
電　源	DC5V（USBより供給）
消費電力	通常動作時：約2.5W
外形寸法	111（幅）×24.6（高さ）×142.8（奥行）mm
本体質量	約310g

※1：対応版ドライバーをP3のホームページにて公開中です。　※2：各容量に対応したスーパーディスクメディアが必要です。
※3：USBハブ経由での接続は動作保証していません。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

ネットワーク

ワイヤレス3Dマウス

障害物に強い電波方式を採用した小型タイプ

※ WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 USB

XJ-WM3SUC（アイボリー）
XJ-WM3SUS（シルバー）
XJ-WM3SUA（ライトブルー）
オープン価格★

※ WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN 95 WIN NT4

XJ-WM3SPC（アイボリー）
XJ-WM3SPS（シルバー）
XJ-WM3SPA（ライトブルー）
オープン価格★

●当社従来製品に比べ、マウス本体のサイズを小型化。
●マウス本体のカラータイプは、3色を用意。
●スクロール機能をはじめ、便利機能を搭載。

主な仕様

	WM3SUシリーズ	WM3SPシリーズ
インターフェース	USB1.1	PS/2
対応OS	Windows®XP/2000/Me/98	Windows®XP/2000/Me/98/95、WindowsNT®4.0
動作周波数/チャンネル数	311～317MHz（微弱方式）／ 8チャンネル	
ボタン数	3（スクロール機能付き）	
動作距離	1m以内 （使用環境によっては操作距離が短くなる場合があります）	
外形寸法	マウス本体：62（幅）×38.5（高さ）×116（奥行）mm	
	レシーバーユニット：56（幅）×26（高さ）×100（奥行）mm	
本体質量	マウス本体：98g（乾電池除く） レシーバーユニット：120g	

※Windows®XPをお使いの方は、P3のホームページより最新デバイスドライバーをダウンロードしてください。

ワイヤレス3Dマウス

360度高感度の電波方式でスムーズな操作性

※1 ※2 ※2 WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 USB

XJ-WM3DUC（アイボリー）
XJ-WM3DUV（バイオレット）
オープン価格★

●ワイヤレスでマウス操作がスムーズ。
すっきりした環境でマウス操作が可能。
●障害物に強い電波方式と、さらに受信部にはロッドアンテナを採用し、受信感度が向上。

主な仕様

インターフェース	USB1.1
対応OS	Windows®XP/2000/Me/98
動作周波数/チャンネル数	311～317MHz（電波申請不要） / 8チャンネル
ボタン数	3（スクロール機能付き）
動作距離	1m以内 （使用環境によっては操作距離が短くなる場合があります）
外形寸法	マウス本体：63（幅）×40（高さ）×118（奥行）mm
	レシーバーユニット：56（幅）×26（高さ）×100（奥行）mm
本体質量	マウス本体：105g（乾電池除く） レシーバーユニット：120g

※1：Windows®XPをお使いの方は、P3のホームページより最新デバイスドライバーをダウンロードしてください。
※2：Windows®2000は、P3のホームページよりWindows®2000対応ドライバーVer.3.17を、
Windows®Meは、対応ドライバーVer.3.15をダウンロードし、インストールの必要があります。

電波により電子機器や、ペースメーカーなどの医療機器へ影響を及ぼす恐れがあります。使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。

ミュージック

BGMジェネレーター

映像にマッチしたBGMが簡単に作成可能
ビデオクリエーター待望のBGM作成ツール

WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN 98SE DOS/V NEC98 NX USB

SY-VM1

本体希望小売価格 **79,800**円（税別）

●BGMを付けたい映像の長さと、映像の雰囲気に合った音楽ジャンル（リズム）などを指定するだけで、時間内にピッタリおさまるオリジナルBGMが簡単に作成可能。
●強力な音楽データベースの搭載により192,000種類以上の著作権料フリーBGMが作成可能※1。コンテンポラリーからトラディショナルまで幅広い音楽ジャンルをカバー。

主な仕様

インターフェース ※2	USB1.1
オーディオ/MIDI入出力端子	PHONES、LINE OUT、AUX IN、MIDI OUT、MIDI IN
電 源	DC12V（付属ACアダプター使用）
消費電力	12.5W
外形寸法	180（幅）×68（高さ）×230（奥行）mm
本体質量	795g

※1：著作権料フリーのBGMは「演奏時間を指定してソング作成機能」と「リアルタイムソング作成機能」で作成したBGMです。
※2：USBハブ経由の接続については、動作保証いたしかねます。

詳しくはURLをご参照ください。**http://panasonic.jp/support/mi/faq/vm1/intro.html**

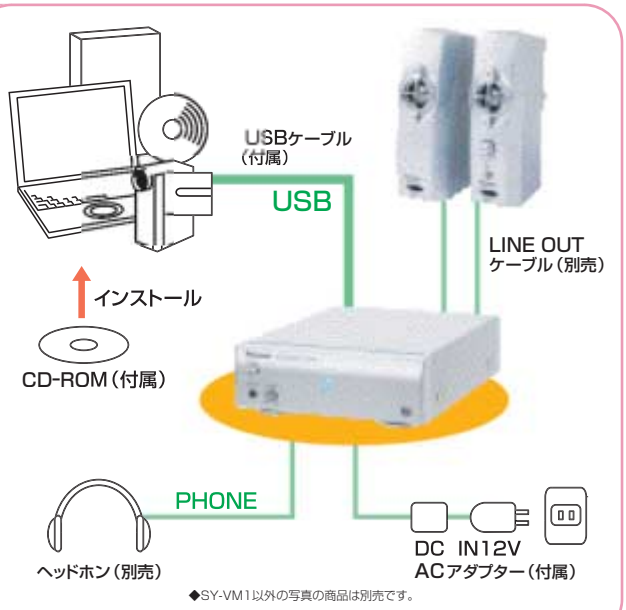

◆SY-VM1以外の写真の商品は別売です。

オンラインユーザー登録すると・・・・・

**同時に、あなた専用のパーソナルページ「まいぴー」で
パソコン・周辺機器をもっと楽しく便利にする
活用情報がゲットできます！**

まいぴーmo マイ パナソニック スペース

会員になるとこんなにおトク！
こんなに便利！

- あなた専用のページをご用意
- ドライバーなどの最新情報を随時ご案内
- 各種アンケートプレゼントに応募可能
- 各種キャンペーン情報をご案内
- 会員だけのおトクな特典情報
- オリジナル・メールマガジン配信

**登録無料！
さあ、いますぐアクセス！**
http://www.mps.panasonic.co.jp

パソコン周辺機器の最新情報やお得なキャンペーン情報満載！！

P3のウェブサイトもぜひご活用ください
http://panasonic.jp/p3/

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

高速カラースキャナー

USB2.0とSCSI-Ⅲの2つのインターフェースを標準装備 コンパクトながら高速読み取りを実現

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS/V / SCSI 3 / USB 2

KV-S2026CN※1

USB2.0

本体希望小売価格
198,000円（税別）

- USB2.0とSCSI-IIIの2つのインターフェースを標準装備。
- 光学解像度600dpiを実現。
- 約300万枚のスキャニングに対応した高耐久性。

主な仕様

インターフェース　※2	USB2.0、SCSI-Ⅲ（20MB/Sec.）
読み取り方式	シートフィード
読み取り速度　※3	カラー　片面：9ページ／分、両面：16ページ／分（A4縦/150dpi時）JPEG使用
	白黒　片面：22ページ／分、両面：40ページ／分（A4縦/200dpi時）
原稿トレー容量	最大120枚（64g/m²新紙）
原稿読み取りサイズ	名刺サイズ～A4、リーガル縦
出力解像度	カラー・白黒100～600dpi（光学600dpi）
消費電力	約35W（省電力モード時：6W以下）
本体外形寸法／本体質量	343（幅）×269（高さ）×487（奥行）mm／約8.5kg

※1：Windows®95とWindows®NT4.0はUSBではご使用できません。
※2：SCSI接続の際はパソコン側にSCSIボードとSCSI接続ケーブルが必要です。
※3：実際の読み取りスピードは、使用するパソコン・アプリケーション・読み取り条件により大きく変わります。

お客様のご要望にお応えして――
コンパクトな業務用高速スキャナーに
USB2.0インターフェース対応タイプ登場！

もちろん、従来のSCSI-3もOK
・・・・・ KV-S2026CN
・・・・・ KV-S2046CN

USB2.0なら・・

- SCSIカードを用意する必要がありません
- パソコンと本体をUSBケーブルで簡単接続
- パソコンの電源を入れたまま接続可能（プラグアンドプレイ）

高速カラースキャナー

高耐久性で高搬送性能を持った カラーコンパクトスキャナー

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS/V / SCSI 3 / USB 2

KV-S2046CN※1

USB2.0

本体希望小売価格
450,000円（税別）

- USB2.0とSCSI-IIIの2つのインターフェースを標準装備。
- 光学解像度600dpiを実現。
- 約300万枚のスキャニングに対応した高耐久性。

主な仕様

インターフェース　※2	USB2.0、SCSI-Ⅲ（20MB/Sec.）
読み取り方式	シートフィード
読み取り速度　※3	カラー　片面：18ページ／分、両面：32ページ／分（A4縦/150dpi時）JPEG使用
	白黒　片面：41ページ／分、両面：72ページ／分（A4縦/200dpi時）
原稿トレー容量	最大120枚（64g/m²新紙）
原稿読み取りサイズ	名刺サイズ～A4、リーガル縦
出力解像度	カラー・白黒100～600dpi（光学600dpi）
消費電力	約50W（省電力モード時：6W以下）
本体外形寸法／本体質量	343（幅）×239（高さ）×487（奥行）mm／約9.1kg

※1：Windows®95とWindows®NT4.0はUSBではご使用できません。
※2：SCSI接続の際はパソコン側にSCSIボードとSCSI接続ケーブルが必要です。
※3：実際の読み取りスピードは、使用するパソコン・アプリケーション・読み取り条件により大きく変わります。

高速ドキュメントスキャナー

自動明るさ調整機能で文字や絵をはっきり読込み

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS/V / SCSI 3

KV-S2065WN 両面読み取り

本体希望小売価格
1,000,000円（税別）

- 自動明るさ調整機能を搭載。
- 原稿領域自動切り出し機能搭載。
- RTIV（キャプチャーソフト）同梱。

主な仕様

インターフェース	SCSI-Ⅲ、ハーフピッチ50ピン（メス・ピンタイプ）
読み取り方式	シートフィード（カーブ・ストレート）
読み取り速度（A4/200dpi時）	片面：60枚／分、両面：112ページ／分
原稿トレー容量／原稿サイズ	最大300枚（64g/m²紙）／名刺サイズ～A3相当
読み取り解像度／消費電力	100～600dpi（光学400dpi）／約98W（省電力モード時：10W以下）
本体外形寸法／本体質量	495（幅）×246（高さ）×575（奥行）mm／約19kg

高速ドキュメントスキャナー

一度のスキャンでカラーとモノクロを同時出力可能な MultiStream™※1機能を搭載

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS/V / SCSI 3

KV-SS905CN

本体希望小売価格
3,500,000円（税別）

- 自動明るさ調整機能標準搭載。
- RTIV（キャプチャーソフト）同梱。
- フルカラー原稿を両面220頁/分（A4縦置150dpi時）※2で高速読み取り。
- モノクロ2値読み取り時のドロップアウトカラーとして 赤・青・緑・なしを指定可能。

主な仕様

インターフェース	SCSI-Ⅲ、ハーフピッチ68ピン（メス・ピンタイプ）
読み取り方式	シートフィード（カーブ・ストレート）
読み取り速度	カラー　片面：116枚／分、両面：220ページ／分（A4/150dpi時）
	白黒　片面：96枚／分、両面：174ページ／分（A4/200dpi時）
原稿トレー容量／原稿サイズ	最大1,000枚（64g/m²紙）／名刺サイズ～A3相当
読み取り解像度	カラー／100～400dpi　白黒／100～600dpi（光学400dpi）
	MultiStream™／白黒：300dpi、カラー：150dpi
消費電力	約300W（省電力モード時：12W以下）
本体外形寸法／本体質量	627（幅）×415（高さ）×546（奥行）mm／約52kg

※1：MultiStream™は米国Pixel Translations（a division of ActionPoint Inc.）の商標です。
※2：読み取りに使用するソフトやPCの性能など、様々な条件により上下する場合があります。

高速ドキュメントスキャナー

自動明るさ調整機能で文字や絵をはっきり読込み

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS/V / SCSI 3

KV-S6055WN 両面読み取り

本体希望小売価格 **950,000円（税別）**

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS/V / SCSI 3

KV-S6050WN

本体希望小売価格 **800,000円（税別）**

主な仕様

インターフェース	SCSI-Ⅲ、ハーフピッチ50ピン（メス・ピンタイプ）
読み取り方式	シートフィード（カーブ）、フラットベッド
読み取り速度（A4/200dpi時）	片面：53枚／分、両面：90ページ／分（KV-S6055WNのみ）
原稿トレー容量／原稿サイズ	最大200枚（64g/m²紙）／A6～A3相当
読み取り解像度／消費電力	100～600dpi（光学400dpi）／約135W（省電力モード時：10W以下）
本体外形寸法／本体質量	464（幅）×296（高さ）×717（奥行）mm／約30kg

New SDマルチPCカードアダプター

SDの現行※1すべての機能が使えるマルチPCアダプター

BN-SDMAAP3

オープン価格★

●miniSD™カード（NTT DoCoMo 505iシリーズ4機種に搭載）をダイレクト接続可能。（miniSDアダプター不要）
●SDカード型PHS（SII製）※2ドライバーを同梱。その他のSD-IOカードにも対応予定。※3
●従来品と同様に著作権保護機能にも対応。（Windowsのみ）※2 ※4

※商品写真のメディアは別売

主な仕様

ホストインターフェース	PC Card スタンダード、ATA Specification
対応OS	Windows®XP/2000/Me/98/95、Mac OS8.5～9.2/X v10.1.2～v10.2
サポートメディア	SDメモリーカード／miniSD™カード／マルチメディアカード
	SII製SDカード型PHS "AH-S101S"
動作電圧	DC5V（PCカードスロットより供給）
外形寸法	54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm
本体質量	約30g

※1：2003年9月1日現在。
※2：SD-Jukebox、SDカード型PHSへの対応は、Windows®98とWindows®MeおよびWindows®2000、Windows®XPに限ります。
※3：デバイスドライバーの追加による対応を予定。
※4：SDオーディオを使用される場合は、別途SD-Jukeboxをお買い求めください。

世界中の企業の618社超※が認めたSDメモリーカード いまや半導体メモリーカードのスタンダードです

SDメモリーカードは、ほぼ切手大（**横24mm×縦32mm×厚さ2.1mm**）というコンパクトサイズながら、大容量（**32MB～512MB**）、高速書き換え、高度な著作権保護機能、多様なフォーマット対応など、様々な性能を集結した次世代メモリーカードです。映像、音楽、静止画、情報データなど、ジャンルを超えて機器と機器をつなぐ画期的なカードとして、これからもますますその輪を広げていきます。

※国際的機構のSDA（SD Card Association）の参加企業。
2003年7月22日現在。

PCカードアダプター（SDメモリーカード用）

デジタル音楽コンテンツをパソコンでSDメモリーカードに書き込み、書き換えする際に必要なノートPC用アダプター

BN-SDAAP3B

オープン価格★

●SDメモリーカードとマルチメディアカードの両方に対応。
●SDメモリーカードの特長である4ビットデータ幅でのフル転送が可能。
●当社製SDオーディオプレーヤーでSDカードを使用するのに便利。※

※商品写真のメディアは別売

主な仕様

ホストインターフェース	PC Card スタンダード、ATA Specification
対応OS	Windows®XP/2000/Me/98/95、Mac OS8.5～9.2/X v10.1.2～v10.2
サポートメディア	SDメモリーカード／マルチメディアカード
動作電圧	DC5V（PCカードスロットより供給）
外形寸法	54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm
本体質量	約30g

※SDオーディオを使用される場合は、別途SD-Jukeboxをお買い求めください。SD-Jukeboxへの対応は、Windows®98とWindows®MeおよびWindows®2000、Windows®XPに限ります。
※著作権保護機能に対応したデバイスドライバーが必要です。
■SD-IOには対応しておりません。

SDメモリーカード用アダプターセット

パソコンでもコンパクトフラッシュでもOK! 使いやすく、お求めやすいモデルセット

（コンパクトフラッシュアダプター）

BN-CSDABP3/P

オープン価格★

※商品写真のメディアは別売

●コンパクトフラッシュアダプター（BN-CSDABP3）とPCカードアダプター（BN-CFADPP3）のセット。

主な仕様

	BN-CSDABP3	BN-CFADPP3
ホストインターフェース	コンパクトフラッシュTYPE I	装着CFによる
対応OS	Windows®XP/2000/Me/98/95、Mac OS8.5～9.2/X v10.1.2～v10.2	—
サポートメディア	SDメモリーカード/マルチメディアカード	CompactFlash（TYPE I）
動作電圧	DC3.3V/5V（カードスロットより供給）	装着CFによる
外形寸法	42.8（幅）×36.4（高さ）×3.3（厚み）mm	約54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm
本体質量	約7g	約25g（本体のみ）

■SDオーディオを使用される場合は、別途SD-Jukeboxをお買い求めください。また、P³ホームページよりデバイスドライバーをダウンロードしてください。SD-Jukeboxへの対応は、Windows®98とWindows®MeおよびWindows®2000、Windows®XPに限ります。
■SD-IOには対応しておりません。

USBリーダーライター（SDメモリーカード用）

SDメモリーカードを使用するためのリーダーライター 高速転送・軽量・小型のスケルトンタイプ

BN-SDCEP3

オープン価格★

●SDメモリーカードの著作権保護機能に対応。※1
●読み出し速度 最大900kB/s、書き込み速度 最大800kB/sの高速化を実現。※2

※商品写真のメディアは別売

主な仕様

インターフェース	USB（フルスピード：12Mbps）
対応OS　※3	Windows®XP/2000/Me/98、Mac OS9.0～9.2／Xv10.0～v10.2
サポートメディア	SDメモリーカード／マルチメディアカード
動作電圧	DC5V（USBより供給）
外形寸法	53（幅）×71.5（長さ）×16（厚み）mm
本体質量	約52g

※1：SDオーディオを使用される場合は、別途SD-Jukeboxをお買い求めください。
※2：Windows®2000、当社製64MB SDメモリーカードを使用して、HDBENCH Ver.3.3で測定した速度です。
実際の使用環境によって速度は変動します。
※3：SD-Jukeboxへの対応は、Windows®98とWindows®MeおよびWindows®2000、Windows®XPに限ります。
■SD-IOには対応しておりません。

SDメモリーカードの汎用性がぐんと広がりました。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

PCカードアダプター

コンパクトフラッシュ用PCカードアダプター

BN-CFADPP3

オープン価格★

※商品写真のメディアは別売

●PCカードアダプターに挿入するだけでPCカードとして使用可能。
●PCカードスロットに挿入するだけでWindows標準のドライバーでカードの利用が可能。
●デジタルカメラの画像やAudio Playerの音楽データも簡単に処理。

主な仕様

ホストインターフェース	装着CFによる
サポートメディア	CompactFlash（TYPE Ⅰ）
動作電圧	装着CFによる
本体外形寸法	約54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm
本体質量	約25g（本体のみ）

PCカードアダプター

スマートメディア用PCカードアダプター

BN-FDAEP3

オープン価格★

スピード30%UP（当社比）

※商品写真のメディアは別売

●PCカードアダプターに挿入するだけでPCカードとして使用可能。
●PCカードスロットに挿入するだけでWindows標準のドライバーでカードの利用が可能。
●デジタルカメラの画像やAudio Playerの音楽データも簡単に処理。

主な仕様

ホストインターフェース	PC Card ATA
サポートメディア	SmartMedia
動作確認済の容量	DC3.3V/2MB～128MB　DC5V/2MB、4MB
動作電圧	DC5V（PCカードスロットより供給）
本体外形寸法	54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm
本体質量	約30g（本体のみ）

New 名刺管理ソフト「名刺読取革命」

スキャナーはもちろん、接写可能なデジカメ※1やカメラ付き携帯電話※2からも入力OK

WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN NT4

PTS-CPN0010

本体希望小売価格 **4,980**円（税別）

●見やすく使いやすい操作画面。
　大量の名刺整理も簡単・手軽にできる。
●豊富な辞書データが認識を支援。
　市販のパソコンソフトとの連携も充実。

主な仕様

CPU	Pentium相当以上のCPUを搭載したパーソナルコンピューター
動作環境	プリインストールされたWindows®XP、Windows®2000、
	Windows®Me、Windows®98、Windows NT® 4.0（SP6a）
最小稼働メモリ	64MB（128MB以上を推奨）
ハードディスク	80MB以上の空き容量
入力画像	カラー、モノクロ（いずれも400dpiを推奨）
日本語OCRエンジン	【対象書体】マルチフォント（明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、教科書体、ワープロ書体、正楷書体他）
	【文字種】約4,000字　【文字サイズ】6～60ポイント（400dpi）

※1：130万画素以上、接写モードで撮影。
※2：100万画素以上、接写モードで撮影。

DV動画編集ソフト「MotionDV STUDIO 4.6J」

映像の取り込みから、編集保存までのノンリニア編集ができるソフト 簡単操作機能がより充実して新登場

WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98SE

VW-DMDVS4

本体希望小売価格 **12,800**円（税別）

●ノンリニア編集が簡単にできる初心者モード、
　機能別ガイダンス、ツールボックス機能を搭載。
●3Dタイトルや3Dアニメなど多彩な編集機能とCG素材集付き。

主な仕様

インターフェース	i.LINK端子（IEEE1394/DV）※
動作環境	プリインストールされたWindows®XP、Windows®2000、
	Windows®98 Second Edition、Windows®Me
CPU	Intel PentiumIII プロセッサ700MHz以上、AMD Athron 1GHz以上
ハードディスク	UltraDMA-33以上、130MB以上の空き容量（コンパクトインストール時）
	320MB以上の空き容量（標準インストール）
	約4分のデータで1GB（映像取り込みに必要なハードディスク容量）
搭載メモリー	256MB以上

※i.LINKはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様です。
注：上記の条件を満たしていても、一部でご使用になれないパソコンがあります。

日本語・英語活字カラーOCRソフト「読取革命Ver.7」

多彩な画像処理機能を搭載 カラー画像の認識精度を向上

WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN 95 WIN NT4

PTS-RPN0080［製品版］
本体希望小売価格 **19,800**円（税別）

PTS-RPV0080［アップグレード版］
本体希望小売価格 **8,500**円（税別）

PTS-RPC0080［乗り換え版］
本体希望小売価格 **9,800**円（税別）

●修正効率を重視した編集機能「ハイパーチェッカー」の採用。

主な仕様

対応機器	スキャナー：TWAIN対応機種
	デジタルカメラ直接入力：DCF対応デジタルカメラ　※1
認識精度	99.8%以上（当社評価文書の場合）
単語辞書	日本語：134,510語（ユーザー登録可）専門用語辞書：615,867語
	英語：約75,000語
入力原稿サイズ	最大A3（400dpiまで）※2
ハードディスク	80MB以上の空き容量（CD-ROMドライブが必須）
対応パソコン	CPU　Pentium相当以上

※1 Design rule Camera File Systemの略。日本電子工業振興協会の規格。
※2 A4サイズの場合は600dpiまで。

英日翻訳ソフト「翻訳革命」

もっと身近に、もっと効率的に英語を使いこなす

WIN 95 WIN NT4

KNS-MPN0010

本体希望小売価格

14,800円（税別）

●指定時間、指定ホームページに自動アクセスするインターネット予約読み込み機能を搭載。
●1,080字/秒※1の認識が出来る高速英語活字OCRソフトを一体化したテキスト翻訳機能。

主な仕様

基本辞書	約7万語
ユーザー辞書	30,000語まで登録可能
インターネット	環境設定：プロクシサーバーとポート番号を自動設定
オンライン/オフライン	翻訳設定：英文/訳文、英文、訳文の3表示モード
CPU	i486（インテル社製）相当以上
メモリー	16MB以上（32MB以上を推奨）
ハードディスク	21MB以上の空き容量（別途スワップ30MBが必要）
対応ブラウザ※2	Internet Explorer Ver.3.X/4.0、Netscape Navigator™Ver.2.X/Ver.3.X/4.0

※1：当社評価文書の場合、150MHz/Pentium®、メモリー32MBでの測定値です。
※2：対応ブラウザに関する詳しい情報はP[3]ホームページをご覧ください。

ファイル管理ソフト「検索革命」

文書・画像・動画・音声ファイルなどをキーワードで高速検索

WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN 95 WIN NT4

KNS-FPN0010

本体希望小売価格

29,800円（税別）

●WordやExcelなどで作成された文書はもちろん、スキャナーから読み込んだ画像、文書のデータを思いついた単語で検索できる高速全文検索機能を搭載。

主な仕様

登録可能データ	ドラッグ＆ドロップ
	スキャナー入力
検索方法	高速全文検索（フリーキーワード）
	文書名検索、文書コード検索、日付検索
専用ビューア	編集：色反転、画像回転
	保存：TIFF（G4、非圧縮）、BMP、PCX、DCX、JPEG（JFIF）のみ
	MAPI対応のメールソフト直接起動/メール送信可能
	読取革命Ver.3.0/2000/2001/2002/Ver.7 直接起動可能※

※2002とVer.7直接起動に関しては、別途差分ファイルが必要です。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スピーカーシステム

チタン振動板を使って、可聴帯域を超える30kHz再生を実現

RP-SPC300-S (2台1組)

本体希望小売価格 **6,300**円(税別)

●51(幅)X174(高さ)X114(奥行)mm

主な仕様

再生方式	バスレフ方式
実用最大出力(JEITA)	総合5W(2.5W+2.5W)
入力インピーダンス	12kΩ
再生帯域	90Hz～30kHz(-16dB)
スピーカーユニット	フルレンジ30mm丸型(チタン振動板)
電　源	AC100V、50/60Hz(付属ACアダプター使用/DC10V、1A)
本体質量	約260g(右)/約208g(左)

スピーカーシステム「RP-SPC300-S」
＜ あなたのライブステージに合わせて臨場感あふれるサウンドでお楽しみください ＞

Movie
パソコンで映画観賞…。
カーアクションやSFXのサウンドは、スピーカー次第で臨場感が数倍にもアップします。

Music
アーティストのプロモーション映像や新譜の視聴…。
コンサート風景、楽器の繊細な音色なども、ノートPCでも十分にステージ感が味わえます。

Edition
DV動画編集…
子供の声やペットの鳴き声など、良質の音はやはりハイクオリティのスピーカーから生まれます。

GAME
迫力サウンドでゲームを…
肌にまで響く重低音は、より臨場感を高め、あなたをゲームの世界に引き込んでくれます。

Internet
音楽の新譜、映画の予告、映像メール…
鳥の声、波の音、木々がそよぐ音など、自然の音も、より正確なサウンドで再生できます。

DTM
良い音を直に耳で確かめながら曲編集すれば、新しいイメージがどんどん湧いてくるかも。

高音質を支えるパナソニックの技術

■ 独自のドーム型振動板
低音から高音まで、原音をより忠実に再生するため、パナソニック独自のドーム型振動板(チタン薄板材製)を採用。これが小型でありながら可聴帯域をはるかに超える広域再生を可能にしました。

■ バスレフ方式
前面バッフルにポートを設けてスピーカーの背面から放射された音の一部をこのポートを通じて、スピーカーの前面からの音と位相をそろえて放射させ、低音特性を増強する方式です。

■ マルチモーションサスペンション
エンジニアリングプラスチック(優れた機械的強度、耐熱性、耐磨耗性を持つ工業用プラスチック)を3次元構造に成形したアームを持ったスピーカー用ダンパー(衝撃を緩和する装置)のこと。多方向に移動可能な関節があり、小さなスペースで直線性に優れた変位特性を実現します。

スピーカーシステム

チタン振動板を使った新開発小型スピーカーユニットを採用。可聴帯域を超える30kHz再生を実現

EAB-MPC301-K☆(メタリックブラック) **-S**☆(メタリックシルバー) (2台1組)

本体希望小売価格 **6,000**円(税別)

●63(幅)X125(高さ)X83(奥行)mm

EAB-MPC301-K
(メタリックブラック)

EAB-MPC301-S
(メタリックシルバー)

主な仕様

再生方式	バスレフ方式(パラボラポート®)
実用最大出力(JEITA)	総合5W(2.5W+2.5W)
入力インピーダンス	10kΩ
再生帯域	90Hz～30kHz(-16dB)
スピーカーユニット	フルレンジ30mm丸型(チタン振動板)
電　源	AC100V、50/60Hz(付属ACアダプター使用/DC10V、1.5A)
本体質量	約230g(右)/約180g(左)

スピーカーシステム

クラスTデジタルアンプの採用で小型・ハイパワーを実現
薄型ボディで高音質のパワフルサウンド再生

EAB-MPC51☆ (2台1組)

本体希望小売価格 **12,500**円(税別)

●100(幅)X162(高さ)X87(奥行)mm

主な仕様

再生方式	バスレフ方式(ツインエアロハンマー®)
実用最大出力(JEITA)	総合20W(10W+10W)
入力インピーダンス	20kΩ
再生帯域	55Hz～20kHz(-16dB)
スピーカーユニット	フルレンジ50mm丸型(防磁型)
電　源	AC100V、50/60Hz(付属ACアダプター使用/DC12V、1.5A)
本体質量	約600g(右)/約540g(左)

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

UPS
小型・軽量・省スペースUPS

DE-U301XP1A
300VA/180W 自動シャットダウン
オープン価格★

●小型軽量で、「縦置き」「横置き」が可能。
　デスク周りのスペースに合わせて設置できます。
●出力コンセントを6個装備。
　（バックアップ出力用:3個、スルー出力用:3個）
●ケース側面から簡単に電池交換が可能。

主な仕様

給電方式	常時商用給電
交流入力	100V±10V/1kVA以下
交流出力	バックアップ出力側：300VA/180W　スルー出力側：600VA/360W
蓄電池	小型制御弁式（シール）鉛蓄電池
バックアップ時間 ※	約3.5分間
外形寸法	66（幅）×212（高さ）×260（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約2.5kg

UPS
メンテナンス（電池・ファン交換）が簡単

DE-U102SP1A
1.0kVA/600W 自動シャットダウン
オープン価格★

DE-U102RM1A
1.0kVA/600W 自動シャットダウン
オープン価格★

●バッテリ・ファン交換が簡単。
●Windows対応自動シャットダウンソフト同梱。

主な仕様

	DE-U102SP1A	DE-U102RM1A
給電方式	常時商用給電	
交流入力	100V±15V/1.35kVA以下	
交流出力	1.0kVA/600W	
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池	
バックアップ時間 ※	約5分間	
外形寸法（突起物除く）	330（幅）×80（高さ）×395（奥行）mm	435（幅）×88（高さ）×460（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約12kg	約21kg

UPS
リーズナブルな価格のパーソナルタイプ

DE-U501ZP1A
500VA/300W
本体希望小売価格 **26,800**円（税別）

DE-U501ZP2A
500VA/300W 自動シャットダウン
本体希望小売価格 **29,800**円（税別）

●UPSの状態を3つのランプとブザーでお知らせ。
●体積で約30%、質量で約15%（当社従来品比）の
　小型・軽量化を実現。
●Windows対応自動シャットダウンソフト同梱。<DE-U501ZP2A>

主な仕様

給電方式	常時商用給電
交流入力	100V±10V/700VA以下
交流出力	500VA/300W（バックアップ運転時、矩形波出力）
出力コンセント	3P×2個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池　LC-P127R2J1×1個
バックアップ時間 ※	約3.5分間
外形寸法	96（幅）×137（高さ）×256（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約3.5kg

DE-U102GXA
1.0kVA/600W 自動シャットダウン
本体希望小売価格 **138,000**円（税別）

DE-U142GXA
1.4kVA/840W 自動シャットダウン
本体希望小売価格 **168,000**円（税別）

●電池劣化警報装置付き、内蔵電池に寿命がくればブザーでお知らせ。
●Windows対応自動シャットダウンソフト同梱。

主な仕様

	DE-U102GXA	DE-U142GXA
給電方式	AVR機能付常時商用給電	
交流入力	100V±10V/1.1kVA以下	100V±10V/1.5kVA以下
交流出力	1.0kVA/600W	1.4kVA/840W
出力コンセント	3P×4個	
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池　LC-P127R2J1×4個	
バックアップ時間 ※	約7分間	約5分間
外形寸法	185（幅）×213（高さ）×450（奥行）mm	
本体質量（蓄電池含む）	約25kg	約26kg

パワーユーザー向け、業務用タイプ

DE-U801RS1A
800VA/480W 自動シャットダウン
本体希望小売価格 **79,800**円（税別）

●電池劣化警報装置付き、内蔵電池に寿命がくればブザーでお知らせ。
●Windows対応自動シャットダウンソフト同梱。

主な仕様

給電方式	AVR機能付常時商用給電
交流入力	100V±10V/1kVA以下
交流出力	800VA/480W（バックアップ運転時、矩形波出力）
出力コンセント	3P×4個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×2個
バックアップ時間 ※	約5分間
外形寸法	140（幅）×200（高さ）×430（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約14kg

DE-U102HD1
1.0kVA/700W 常時インバータ給電
本体希望小売価格 **160,000**円（税別）

●常時インバータ給電方式により不安定な電源状況下で使用可能。
　入力電圧範囲100V±30V。（70%以下の負荷時）
●Windows対応自動シャットダウンソフト同梱。

主な仕様

給電方式	常時インバータ給電
交流入力	100V（定格負荷時）+30V/-15V /1.02kVA以下
交流出力	1.0kVA/700W
出力コンセント	3P×4個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×3個
バックアップ時間 ※	約6分間
外形寸法	140（幅）×242（高さ）×366（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約15kg

※バックアップ時間は周囲温度20℃、定格電力負荷時の初期特性を示しています。経年変化と共にバックアップ時間は短くなります。寿命年数経過時にはバックアップ時間は半分以下になります。（負荷によって異なります）また、周囲温度によってもバックアップ時間は短くなります。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

コンピュータや周辺機器にとっての大敵は何といっても電源トラブル。事故・落雷などによる停電や電源電圧の低下がコンピュータに与える影響は大きいものです。このような電源上のトラブルが発生しても、常にコンピュータや周辺機器に電気を供給し、バックアップするのが無停電電源装置（UPS）なのです。

注意
- ●レーザープリンタ、エアコン、コピー機などの起動時や動作時に流れる大電流により、頻繁に電圧変動が起きる場所でUPSをご使用になられる場合は、常時インバータ給電方式のUPS（DE-U102HD1等）でないと正常にバックアップできない場合があります。
- ●本機種はパソコン、ディスプレイ、ハードディスク専用です。プリンタ、モデム、ACアダプタ（機器に付属の電源）、照明、トランスなどに使用しないでください（本装置が破損する恐れがあります）。
- ●接続する機器（パソコン、ディスプレイなど）に矩形波が入力されても問題ないか、機器の販売元にご確認の上、ご購入ください。

P³ホームページ

http://panasonic.jp/p3

商品についてのご意見、ご質問は…

http://panasonic.jp/p3/faq/

困ったこと、聞きたいことをあなたの言葉で入力すると、24時間体制でお答えする「助さん・拡さんセルフヘルプコーナー」です。

ユーザー登録はこのページから…

http://www.mps.panasonic.co.jp

お客様専用のページ「マイ パナソニック スペース“まいぴー”」です。ここで登録すると、「あなただけ」の最新情報がゲットできます。

P³カスタマーサポート

TEL. 03-5821-3180
FAX. 03-5821-3140
10:00～12:00、12:45～17:00
土、日、祝日は除く

FAX. 03-5821-3146
24時間FAX情報サービス
（ファクシミリに付属の電話機からご利用ください）



地下鉄都営新宿線「岩本町駅」A5番出口 徒歩1分
地下鉄日比谷線「秋葉原駅」4番出口 徒歩5分
JR「秋葉原駅」昭和通り口 徒歩8分

〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-2-4
東京建物岩本町ビル3F

商品担当事業部一覧

松下電器産業株式会社
パナソニックAVCネットワークス社
メディアビジネスユニット
〒571-8504　大阪府門真市松生町1-15
- DVD-RAMディスク、DVD-Rディスク
- PDカートリッジ

ネットワーク事業グループ
クリエイティブ・ネットワーク・SBU
〒571-8504　大阪府門真市松生町1-15
- DV動画編集ソフト

ホームAV ビジネスユニット
ミュージックAV SBU
〒571-8505　大阪府門真市松生町1-4
- BGMジェネレーター

パーソナルAV ビジネスユニット
AVCアクセサリーSBU
〒571-8505　大阪府門真市松生町1-4
- スピーカーシステム（RP-SPC300-S）

松下寿電子工業株式会社
ストレージプロダクツBU 営業グループ
〒791-0395
愛媛県温泉郡川内町南方2131-1
- スーパーディスクドライブ
- DVD MULTI ドライブ

松下電池工業株式会社
二次電池社 営業ビジネスユニット
システム電源グループ
〒253-8567　神奈川県茅ヶ崎市本宿町11-66
- UPS
- コンパクトフラッシュ用PCカードアダプター
- スマートメディア用PCカードアダプター
- SDメモリーカード用PCカードアダプター
- SDメモリーカード用USBリーダーライター
- SDメモリーカード用アダプターセット
- SDマルチPCカードアダプター

パナソニックコミュニケーションズ株式会社
デバイスカンパニー
〒685-0193
熊本県玉名郡菊水町高野1080
- ポータブルDVD MULTIドライブ
- ポータブルDVD-ROM&CD-R/RWドライブ
- ポータブルCD-R/RWドライブ
- ポータブルCD-ROMドライブ

デジタルイメージングカンパニー
〒841-0072　佐賀県鳥栖市村田町1471
- 高速カラースキャナー
- 高速ドキュメントスキャナー

パナソニックソリューションテクノロジー株式会社
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-13
福岡パナソニックビル5F
- ファイル管理ソフト
- 英日翻訳ソフト
- 日本語・英語活字OCRソフト
- 名刺管理ソフト

松下電子応用機器株式会社
通信機器課
〒321-3231
栃木県宇都宮市清原工業団地23-9
- ワイヤレス3Dマウス

（2003年9月2日現在）

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年（一部6年）です。
・商品番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

本カタログに掲載されている商品の対応機種につきましては、ご購入の際、必ず事前にご販売店またはP³カスタマーサポートセンターにご確認ください。
本カタログに掲載されている商品は、2003年9月2日現在発売中、もしくは9月2日までに新商品発表されたものです。

●Macintoshはアップルコンピュータ社の商標です。●MMX及びi486、PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。●IBM、Work pad、OS/2はIBM Corp.（米国）の商標です。●Microsoft、Windows、WindowsXP、WindowsMe、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Palm、Palm VXはPalm, Inc.またはその子会社の商標です。●本カタログに登場する商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●商品改良にともない、仕様、外観および規格は予告なく変更する場合があります。●本カタログの掲載商品の色調は印刷上商品現品と異なることがあります。●JustLinkは株式会社リコーの商標です。●SmoothLinkは松下電器産業株式会社の商標です。●miniSD™はSDアソシエーションの商標です。

お問い合わせ先

P³カスタマーサポートセンター
このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記販売店にご相談ください。または、P³サポートセンターにおたずねください。
受付時間10:00～12:00、12:45～17:00
土、日、祝日は除く
TEL **03-5821-3180** FAX 03-5821-3140

●お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

松下電器産業株式会社
パナソニックマーケティング本部
PCDグループ
〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-2-4
東京建物岩本町ビル3F

このカタログの記載内容は
2003年9月2日現在のものです。

PA-H1509-B　●この印刷物は再生紙を使用しています。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザイン・イメージ図は改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。
●松下電器ホームページ　http://matsushita.co.jp　松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

PRINTED WITH SOY INK
上手に使って上手に節電